




Your partner in inspection and quality control



controladora de peso

35D3



Your partner in inspection and quality control



visitar la
pagina web
donde se
explica este
producto



controladora
de peso

35D3

Equipo

- Electrónica digital con pantalla gráfica alfanumérica
- Dispositivo electrónico de autocalibración
- Acceso protegido por contraseña de 3 niveles
- Equipos electrónicos separados
- Función media móvil
- Túnel de prevención de vientos
- 100 programas de productos almacenables
- 2 puertos serie RS232
- Conformidad con las normas ISO - FDA - HACCP - GMP
- Gestión de datos de producción de conformidad con las normas vigentes


Opcional

- Sistemas de rechazo
- Sistemas de gestión de rechazos
- Impresora de panel de 24 columnas
- Notificación de alarmas
- Interfaz Ethernet
- Interfaz USB
- Expansión de memoria programas productos
- Función de retroalimentación (feed-back)
- Validaciones FAT / SAT, IQ / OQ

Especificaciones técnicas 35D3

Rango de pesaje	hasta 1500
División de visualización	desde 0,1 g
Rendimiento	hasta 100 ppm
Precisión*	desde $\pm 0,1$ g
Alimentación Neumática	0,6 Mpa
Consumo de aire (para la expulsión)	2 NI
Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz monofásico
Consumo de energía	700 W
Acabado en espejo de piezas metálicas	acero inoxidable IP54
Características Climáticas	desde 5°C hasta +40°C sin condensación (cerrado)

* dependiendo del peso, dimensiones y tipo de producto

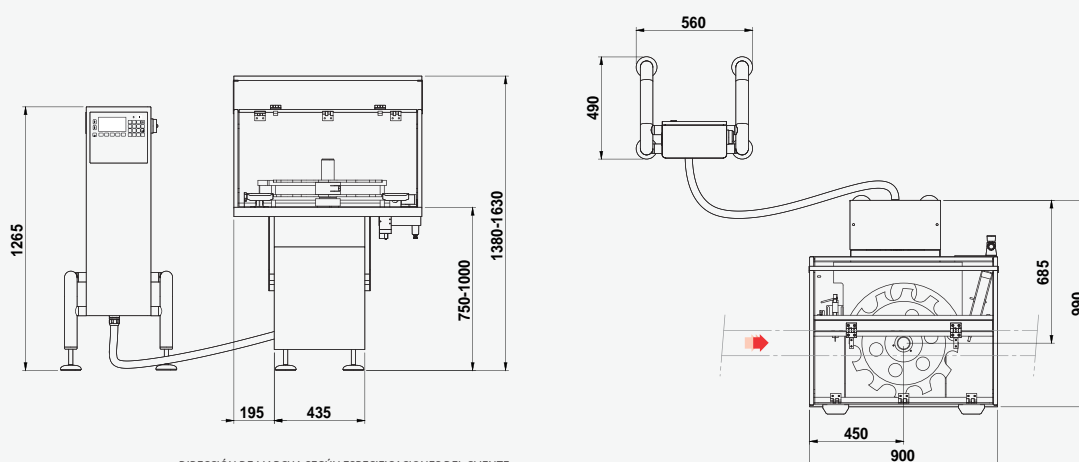

DIRECCIÓN DE MARCHA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE



El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. La imagen y el dibujo son indicativos de una de las posibles configuraciones de la máquina.

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l.

Via La Bionda, 17 - 43036 Fidenza - Parma - Italy • Tel. +39 0524 527270 - Fax +39 0524 524142
www.prismaindustriale.com • info@prismaindustriale.com