


J PRISMA
P A R M A I T A L Y



selezionatrice ponderale
5CW51 / 6CW51





scopri
altri dettagli
sul nostro sito web!



Specifiche Tecniche

Range di Portata	fino a 60000 g
Divisione display	a partire da 5 g
Velocità lineare	fino a 50 m/min
Produzione	fino a 60 ppm
Alimentazione pneumatica	0,6 Mpa
Consumo aria (per espulsione)	1 NL
Alimentazione elettrica	380V trifase 50/60Hz con terra e neutro
Assorbimento	1000 W
Finitura a specchio delle parti metalliche	Inox IP54
Temperatura di esercizio	da 5°C a +40°C senza condensa (chiuso)

Elettronica

D3




- Elettronica digitale con pannello grafico alfanumerico
- 100 programmi prodotto memorizzabili

Equipaggiamento

- Dispositivo elettronico di autotara
- Gestione dati di produzione secondo normative in vigore
- Accesso protetto mediante password a 3 livelli
- Funzioni media mobile
- 2 porte seriali RS232 C
- Rispondenza a normative ISO - FDA - HACCP - GMP - CE

Optional

- Sistemi di espulsione
- Sistemi di gestione scarti
- Protezioni antivento
- Stampante 24 colonne a pannello
- Trasportatori speciali
- Segnalazione allarmi
- Interfaccia USB
- Interfaccia Ethernet per compatibilità con Industry 4.0
- Espansione memoria programmi prodotto
- Funzione controllo dosatore a monte (feed-back)
- Validazioni FAT/SAT, IQ/OQ

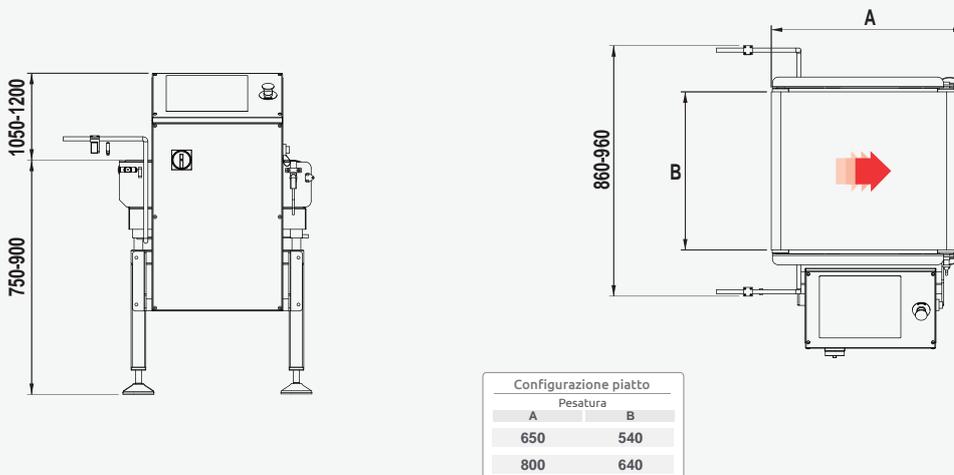

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. L'immagine e il disegno sono indicativi di una delle possibili configurazioni della macchina.