360°
inspection and quality control

PRISMA
PARMA ITALY

selezionatrice ponderale
08T3

selezionatrice ponderale 08T3

MID Measuring Instruments Directive

4.0 Ready Systems

scopri
altri dettagli
sul nostro sito web!

Specifiche Tecniche

Range di Portata	fino a 3200 g
Divisione display	a partire da 0,5 g
Velocità lineare	fino a 100 m/min
Produzione	fino a 300 ppm
Precisione*	a partire da ± 0,5 g
Alimentazione pneumatica	0,6 Mpa
Consumo aria (per espulsione)	1 Nl
Alimentazione elettrica	230V 50/60Hz monofase
Assorbimento	700 W
Finitura a specchio delle parti metalliche	Inox IP65
Temperatura di esercizio	da 5°C a +40°C senza condensa (chiuso)

*in funzione del peso, delle dimensioni e del tipo di prodotto

Elettronica

T3

- Elettronica digitale con PC Mainboard mini-ITX
- Display TFT a colori da 10,4" con pannello touch screen
- Sistema operativo Windows 10 IoT
- 200 programmi prodotto memorizzabili

D3

- Elettronica digitale con pannello grafico alfanumerico
- 100 programmi prodotto memorizzabili

Equipaggiamento

- Dispositivo elettronico di autotara
- Gestione dati di produzione secondo normative in vigore
- Accesso protetto mediante password a 3 livelli
- Funzione media mobile
- 2 porte seriali RS232 C
- Rispondenza a normative ISO - FDA - HACCP - GMP - CE

Optional

- Sistemi di espulsione
- Sistemi di gestione scarti
- Vasca scarti inox
- Protezioni antivento
- Stampante 24 colonne a pannello
- Trasportatori speciali
- Trasportatori a smontaggio rapido (nastro 220 mm)
- Dispositivo controllo lembi aperti
- Elettronica separata
- Segnalazione allarmi
- Interfaccia USB
- Interfaccia Ethernet per compatibilità con Industry 4.0
- Espansione memoria programmi prodotto
- Funzione controllo dosatore a monte (feed-back)
- Validazioni FAT/SAT, IQ/OQ, CFR21 part 11
- Omologazione MID

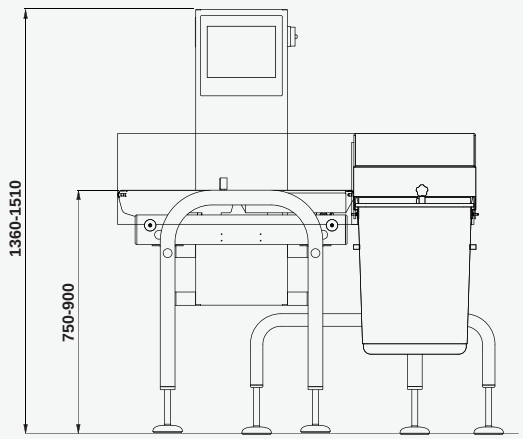

SENSO DI MARCIA ESEGUIBILE A RICHIESTA

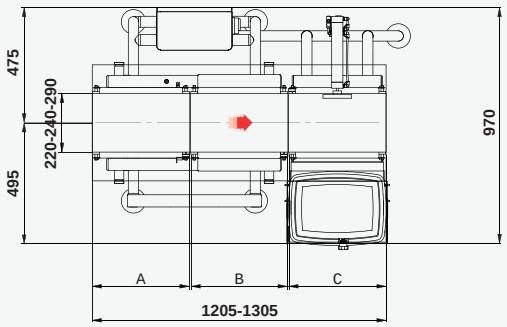

Configurazione piatti

Ingresso A	Pesatura B	Uscita C
400	400	400
500	300	400
300	500	500

CE

© PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. cod. 261474 rev.005

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. L'immagine e il disegno sono indicativi di una delle possibili configurazioni della macchina.

PRISMA PARMA ITALY

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. - Via La Bionda, 17 - 43036 Fidenza - Parma - Italy • Tel. +39 0524 527270 - Fax +39 0524 524142 • www.prismaindustriale.com • info@prismaindustriale.com